







ЛАЗ С ЖАЛЮЗИ

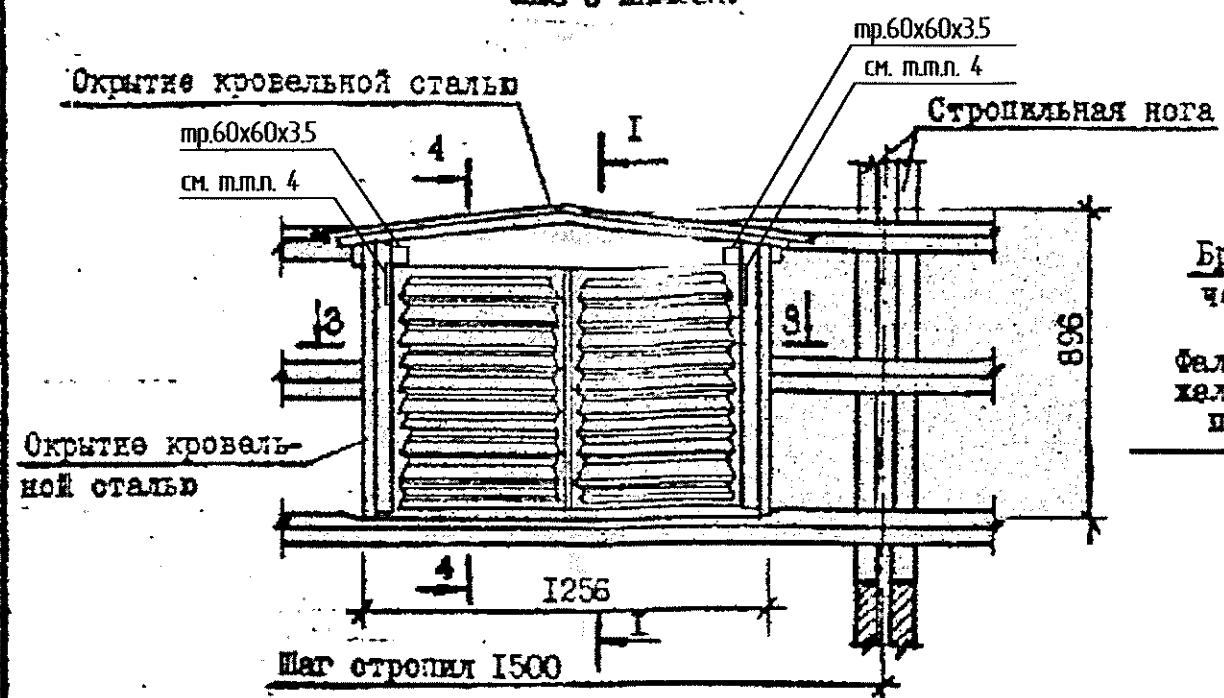

Брус 50x50
через 200
Фальц, соединяющий
жабо с рядовым
покрытием.

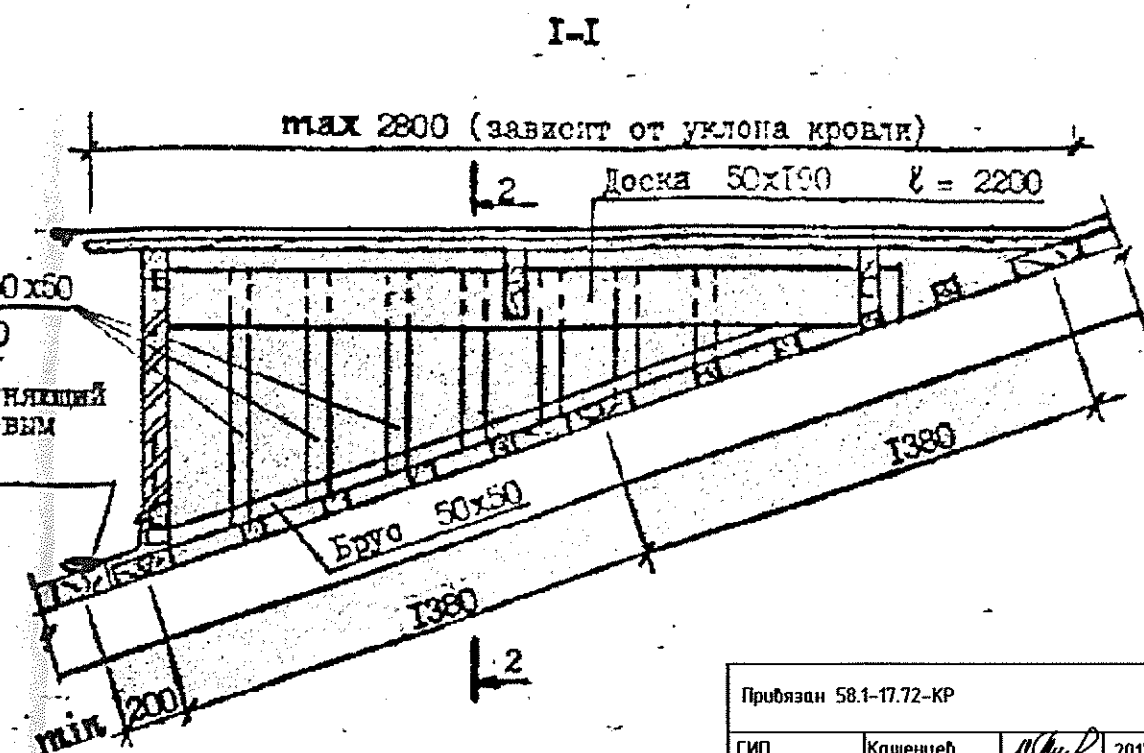

Примечание 58.1-17.72-КР			
ГИП	Кашенцев	2017г.	
Применил	Павловский		
Инв.№			

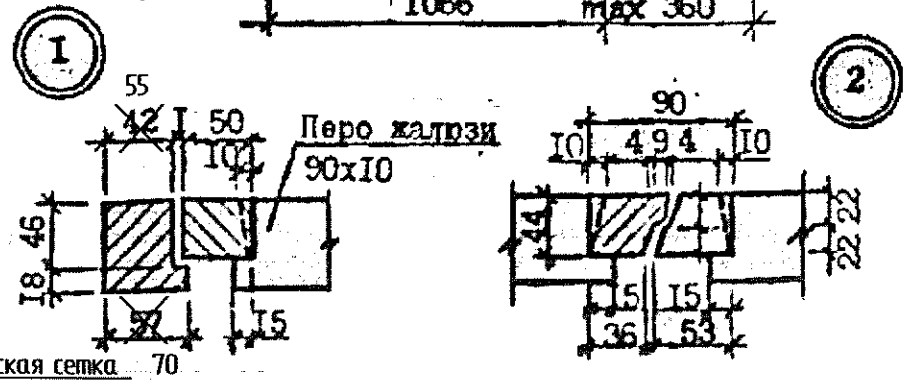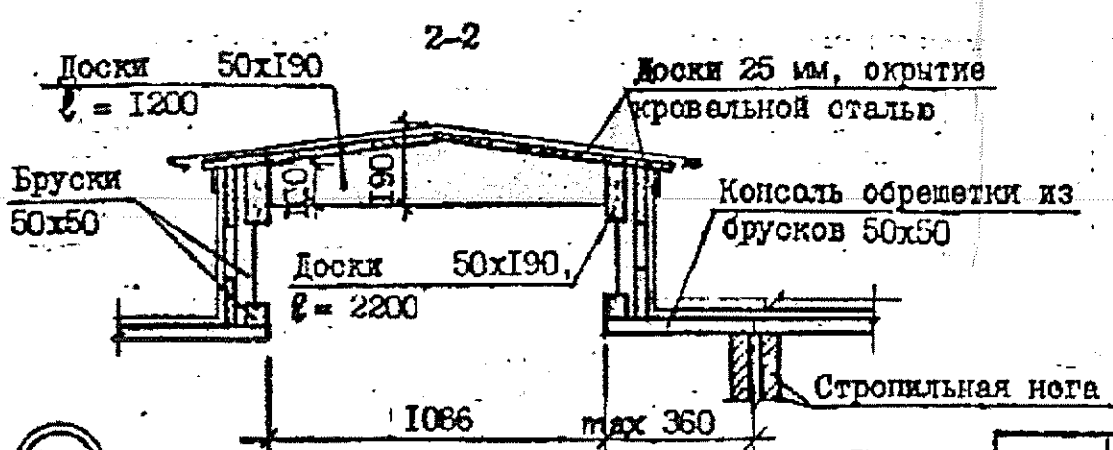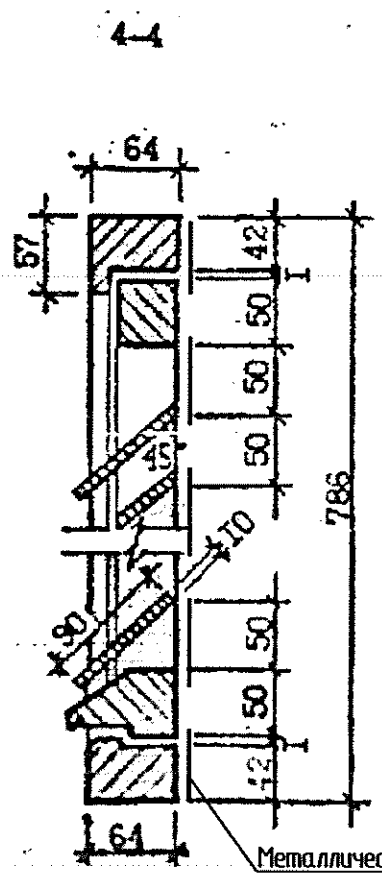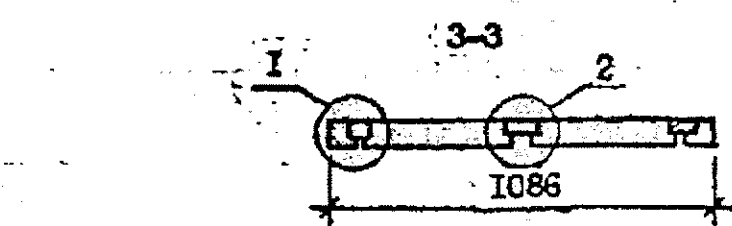

1. В соответствии с требованиями СНиП II-2-80 слуховые окна для освещения и проветривания чердаков, а также для лазов с выходом на крышу, должны предусматриваться в каждом чердаке или каждой части чердака, отделенной противопожарной стеной.
2. Лаз с жалюзи выполнен для обеспечения приточной вентиляции чердачного помещения и выхода на крышу.
3. Лаз выполняется на высоте 1,2 м. от верха чердачного перекрытия и на расстоянии не менее 20 см. от лагачего фальца, соединяющего карнизный свес жала с рядовым покрытием.
4. Выполнить пропилы 20x120 мм для проходки слаботочных кабелей.

* - размер уточнить по месту

ТСК - СК. 4 - I.			
Серия конструктивных узлов и деталей.			
Гип. Фролов	Страна	Лист	Листов
Нач. отд. Костурин	Р	19	
Гл. спец. Костурин	Стропила и кровля.		
Рук. гр. Павлов	Слуховое окно с жалюзи и выходом на крышу.		
Ст. тех. Емельянов	Управление конструкторского отдела Леноблпроект		
Арх. Цейкина	ЛЕНОБЛПРОЕКТ		