


- 1 Общие данные, состав и объемы работ см. п.1,2
- 2 Осу принимаются условно
- 3 Доски подкосов крепятся между собой с шагом не более 700мм через прокладку 50x150x200 с помощью болтов М12 и стержней П5х90

Изм.		Кол. шт.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб. Лавровская						
Проект. Кашенцев						
Чемб. 7(5), 8(5), 12(5), 13(5)						
Смазья		РЛ	8	000 "Роман-2000"		
Капитальный ремонт крыши жилого дома по пр-м Победы, д. 4						
58.1-17.72-КР						

Деталь усиления стальной ногой

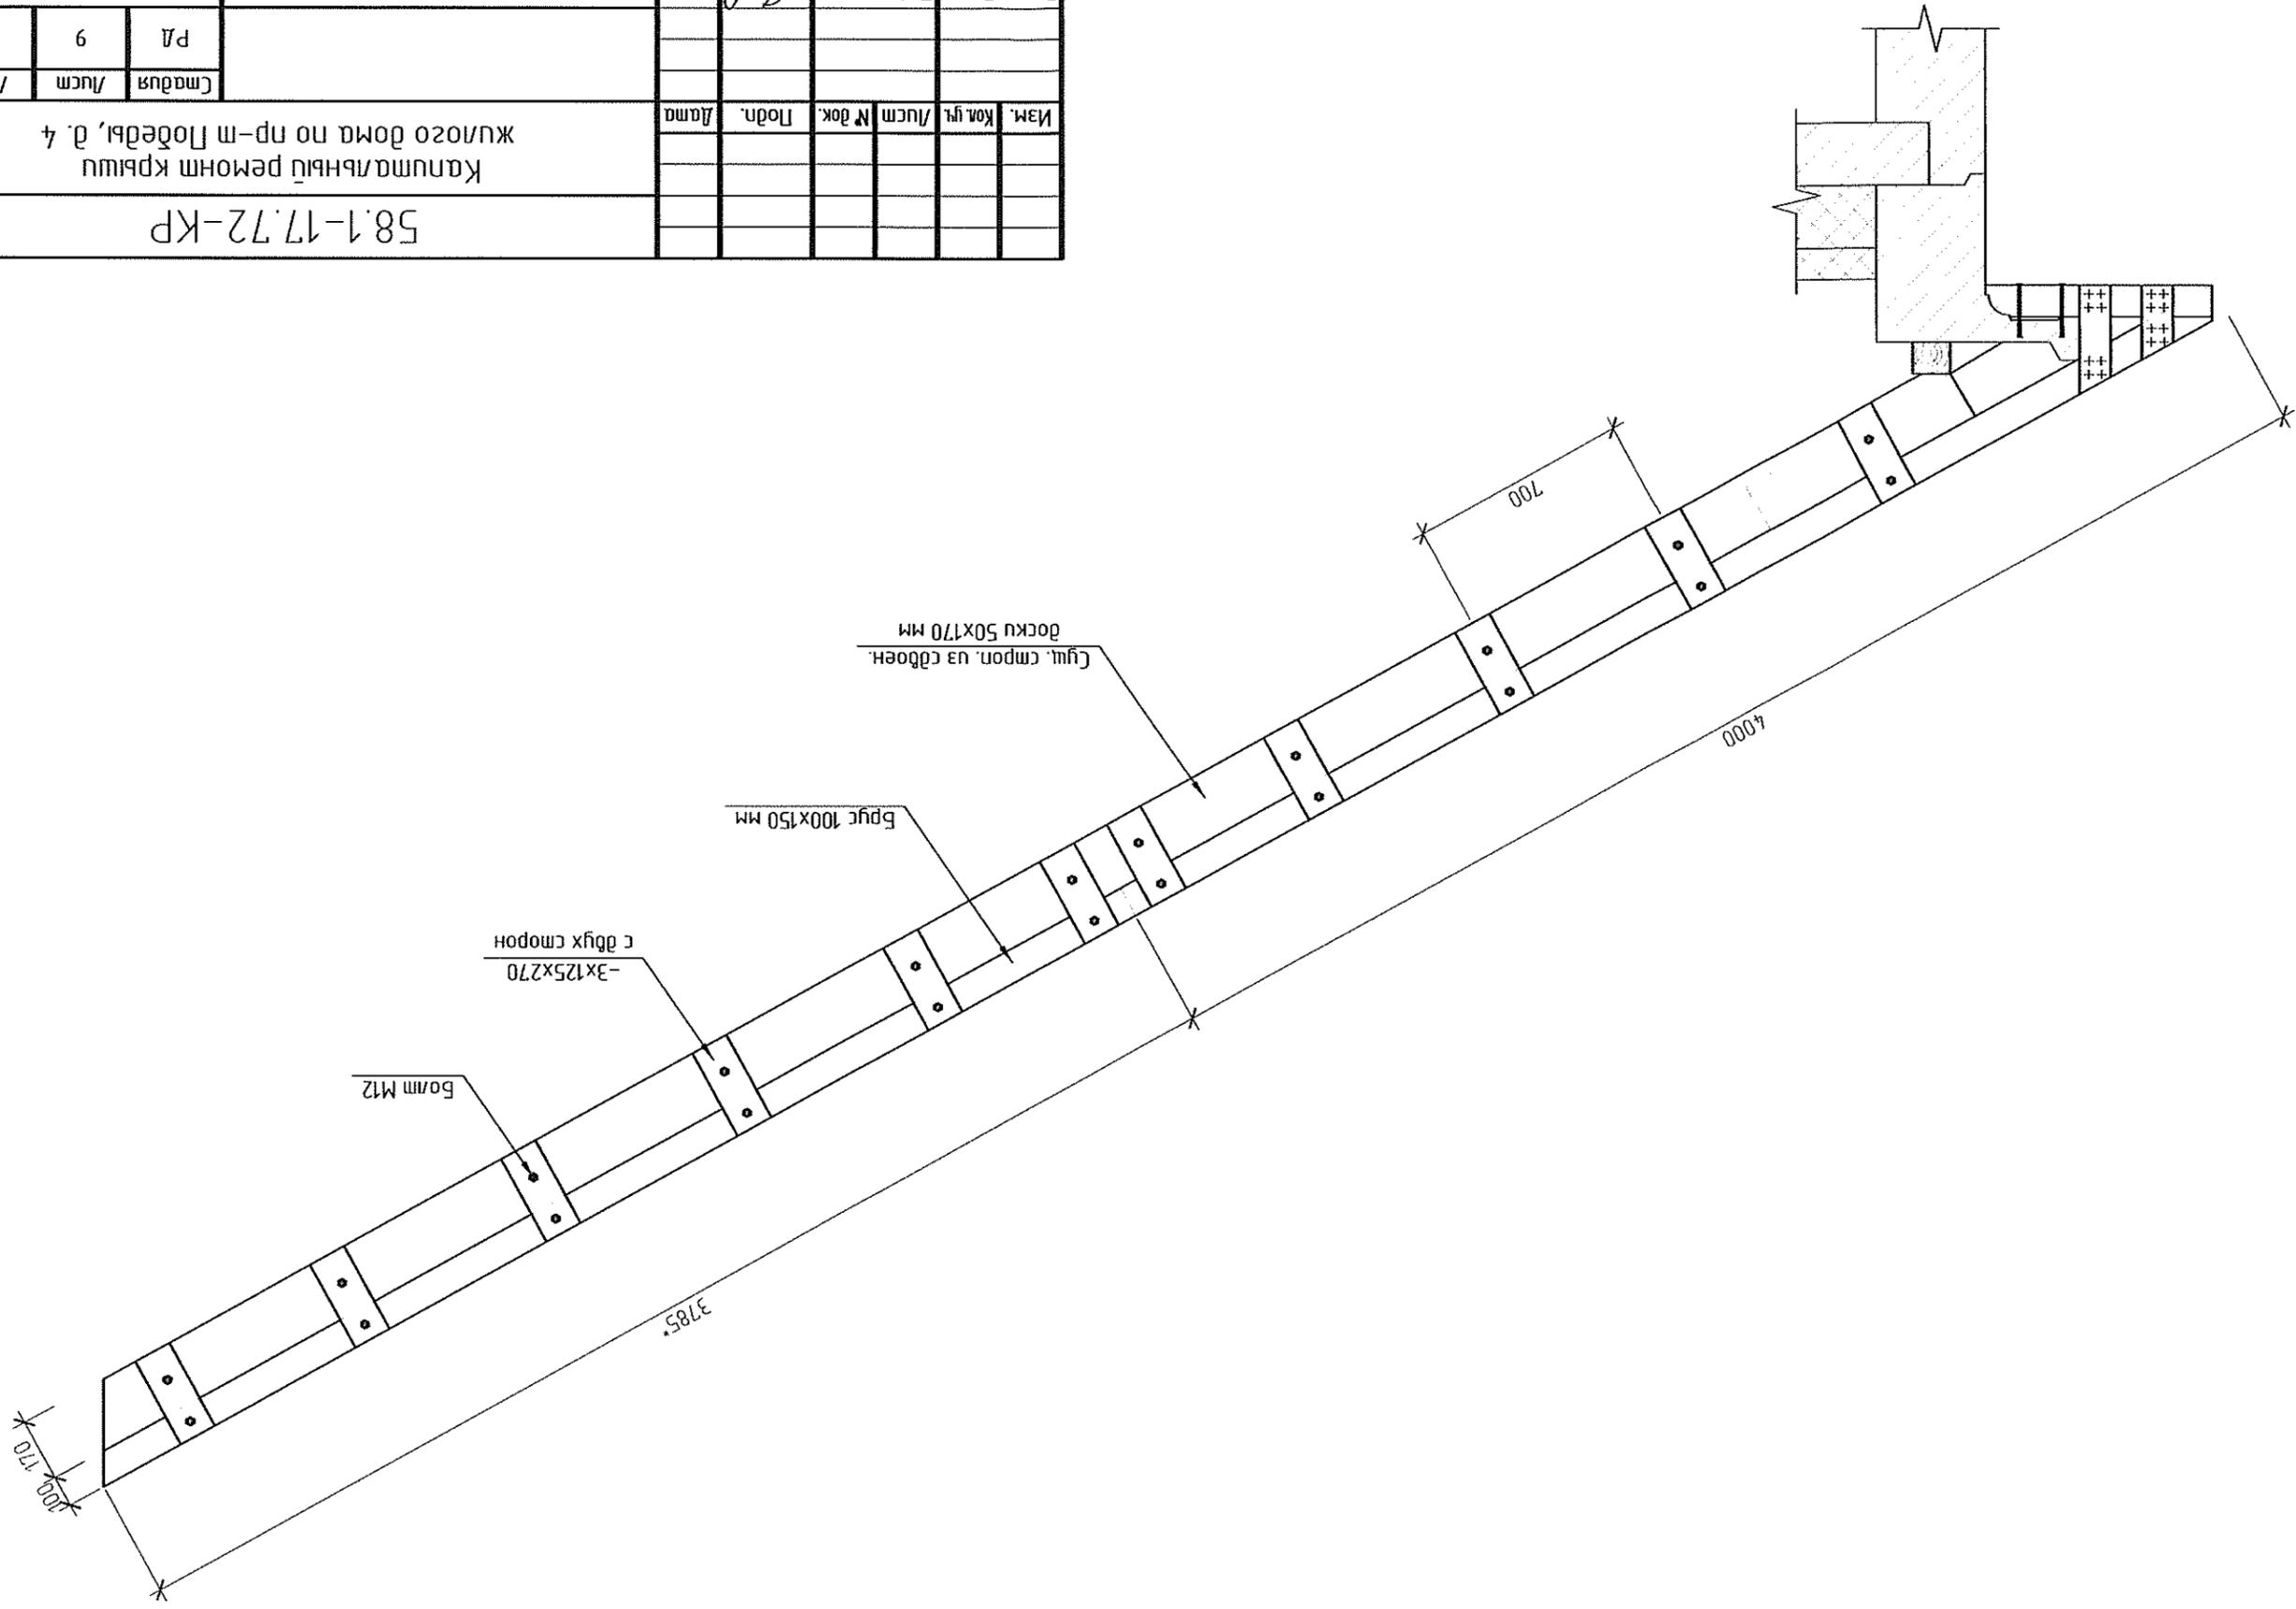

Изм.		Кол. ит.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Капитальный ремонт крыши жилого дома по пр-м Пореда, д. 4						
Состав		Лист	Листов			
РД		9				
000 "Роман-2000"						
Деталь усиления стальной ногой						
Провер.		Кашенцев				
Разраб.		Лавровский				

