


Основная (утверждаемая) часть проекта.
Чертеж планировки территории. М1:500

Утверждено
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от _____ № _____

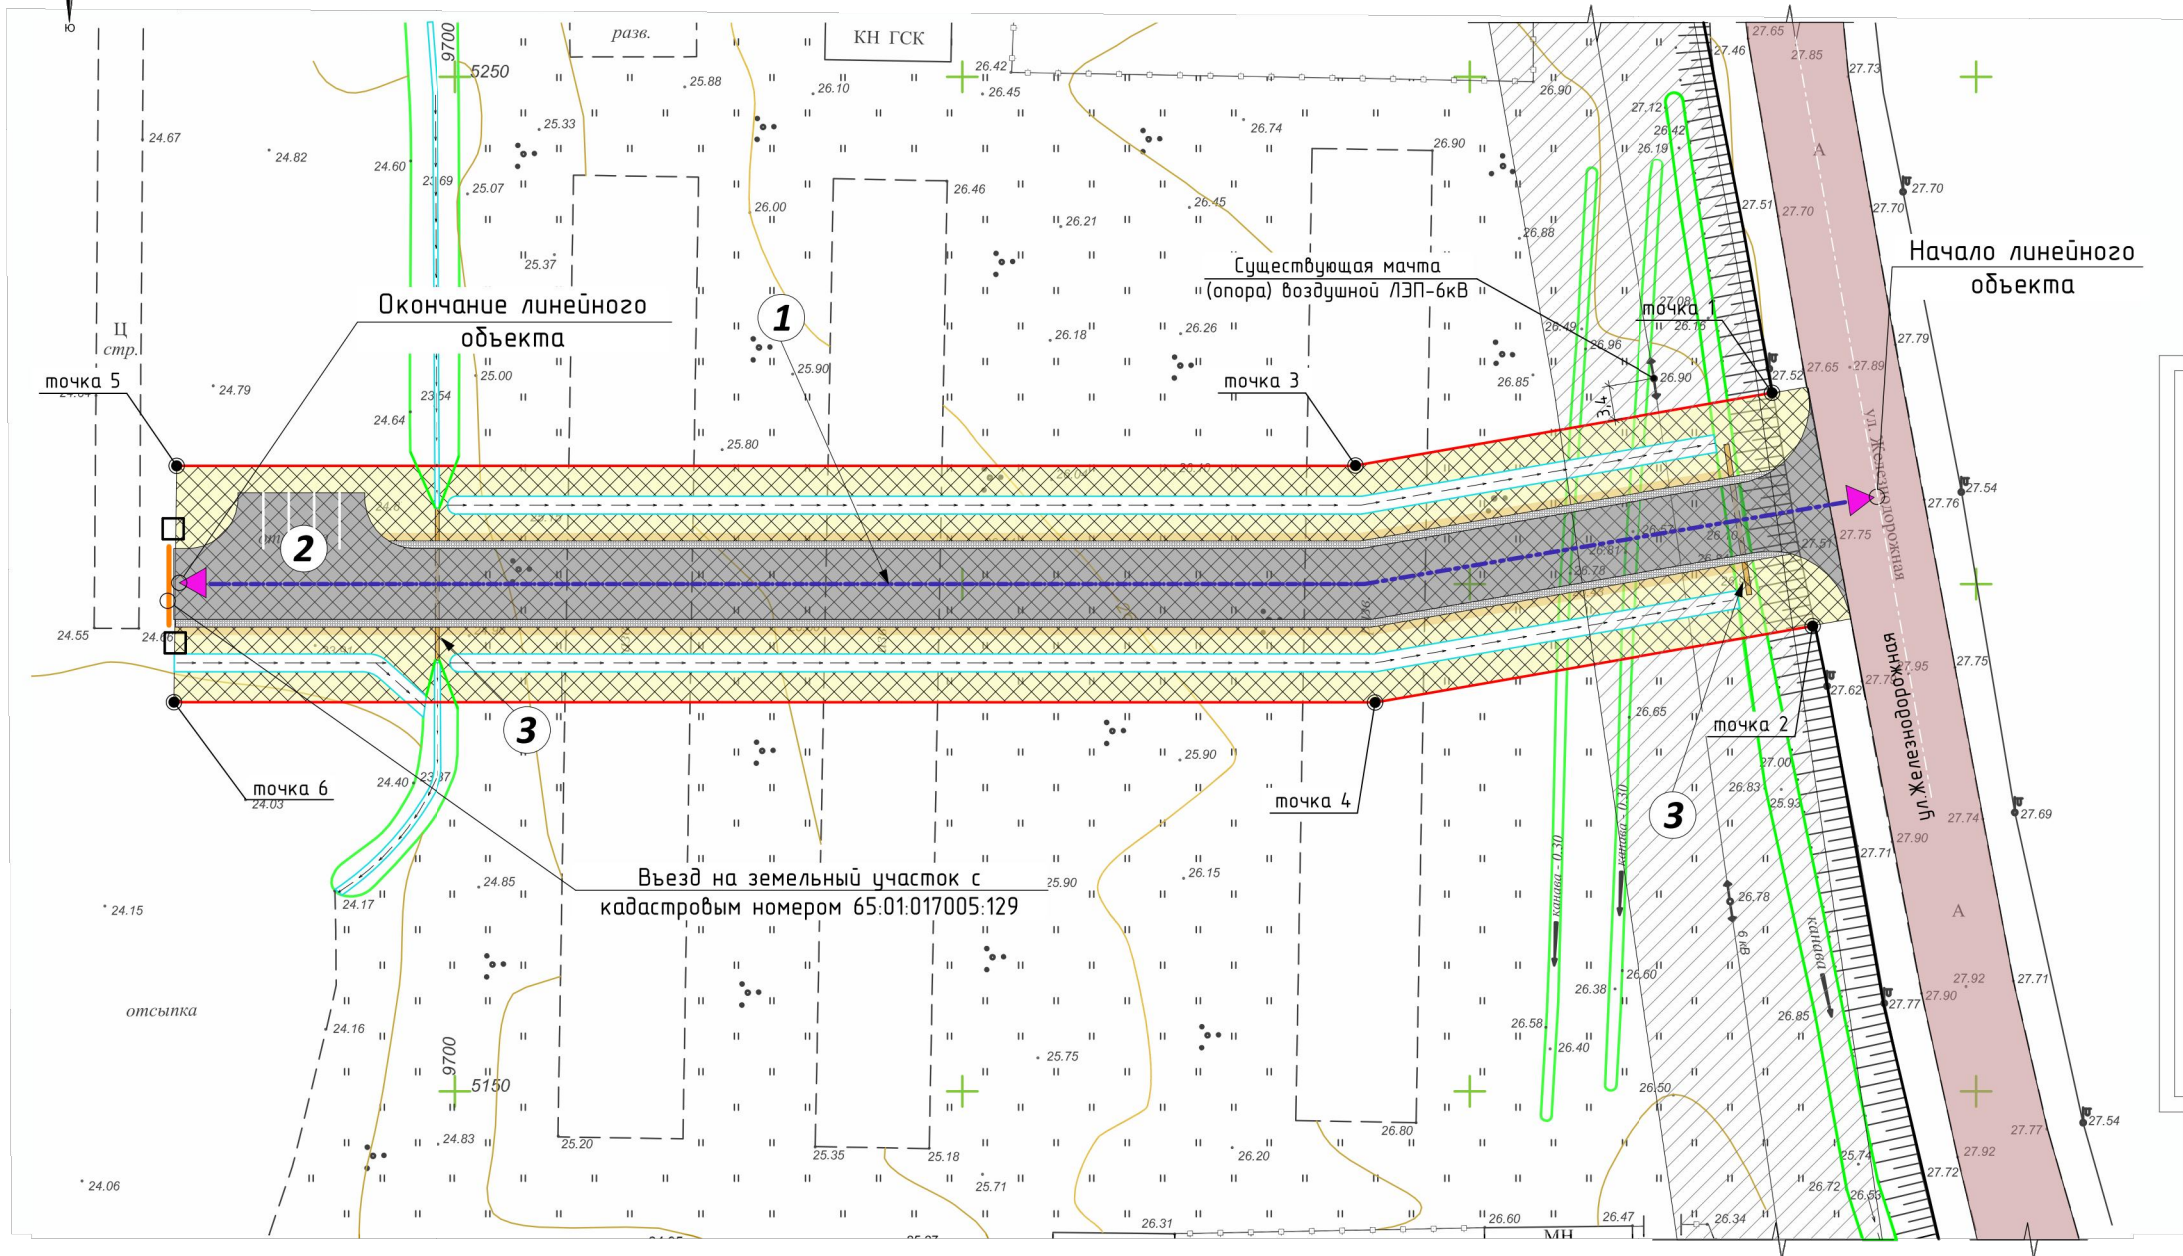

Условные обозначения

- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта
- Существующие красные линии
- Проектируемые красные линии автомобильной дороги
- Проектируемая трасса линейного объекта
- Водопропускные трубы
- Проектируемые открытые водоотводные каналы
- точка 3 Переломные точки красных линий
- Охранная зона воздушной ЛЭП-6кВ Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 (ред.от 17.05.2016).
- проезжая часть существующей улицы Железнодорожной

Экспликация сооружений линейного объекта

| № на плане | Наименование | Классификация | Параметры | Примечание |
|------------|---|--|---|------------|
| 1 | Автомобильная дорога | Городские дороги в коммунально-складских зонах | Число полос движения-2; Ширина проезжей части-3,5м; Ширина обочин-0,8м; Ширина земляного полотна-14,0м; Протяженность-167м; Тип дорожной одежды-асфальтобетон. | Проект. |
| 2 | Приобъектная стоянка легковых автомобилей на 5 мест | - | 2,5(м)х5,5(м)х5(мест)=68,75м² Тип покрытия-асфальтобетон | Проект. |
| 3 | Водопропускные трубы | - | Труба d=0,5м, длиной 15 метров 2 штуки | Проект. |

Ведомость расчета координат точек красных линий

| Точка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| X | 63108 | 63088 | 63101 | 63081 | 63101 | 63081 |
| Y | 94620 | 94616 | 94661 | 94660 | 94778 | 94778 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|------|--------|---------|------|---|--|--------|------|
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | «Проект планировки и проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта "Подъездные пути к земельному участку с кадастровым номером 65.01.017005.129"» | | | |
| Рук.проекта Сорокоумова Н.Е. Исполнитель Колядина В.Г. Исполнитель Ерофеева Е.Н. | | | | | | Часть 1. Основная (утверждаемая) часть проекта. | | Стадия | Лист |
| Чертеж планировки территории. М1:500 | | | | | | ОАО "Сахалин-Инжиниринг" | | | |